



9,5–12,7 mm tjock akryl för stora aluminiumgaller



Hörnpinnar (materialstopp)




3 mm tjockt material för litet honeycomb-skärbord




Akryldistanser för placering på aluminiumgaller. Genom att använda dessa distanser på vektorgallret vid skärning av akryl minskar man reflektionsmärken på akrylens baksida vid laserskärning.



10mm

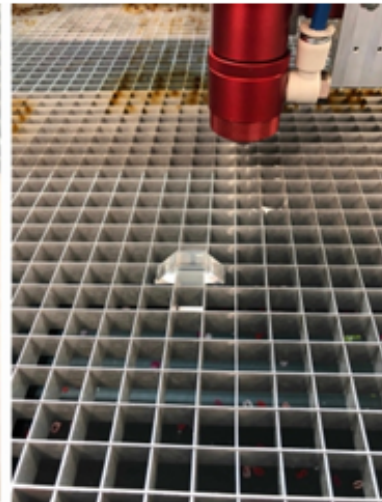



10mm

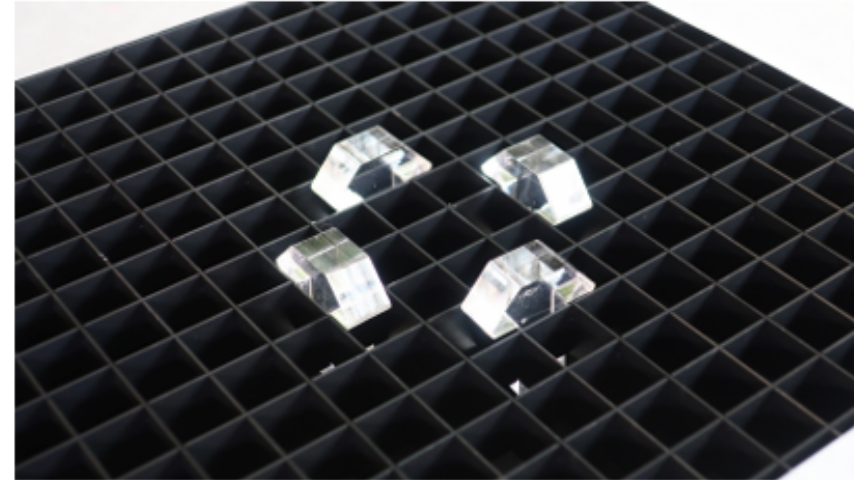


10mm



3 mm

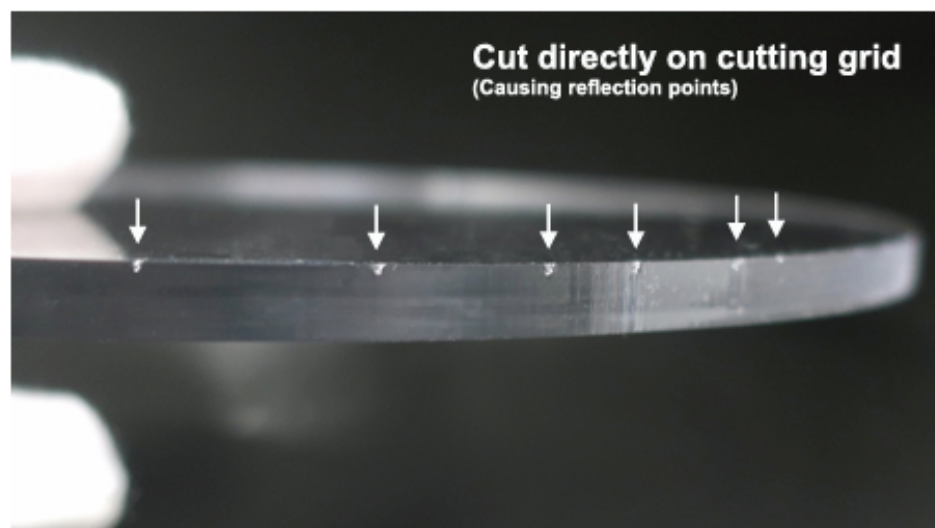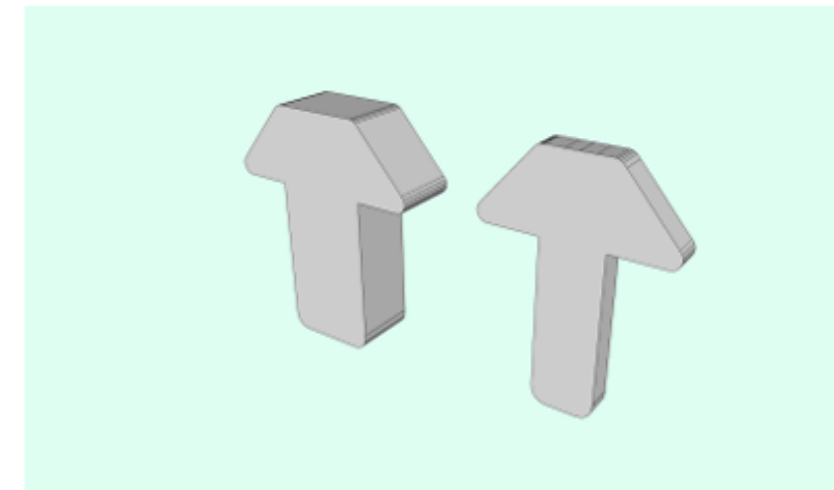

Cut directly on cutting grid
(Causing reflection points)

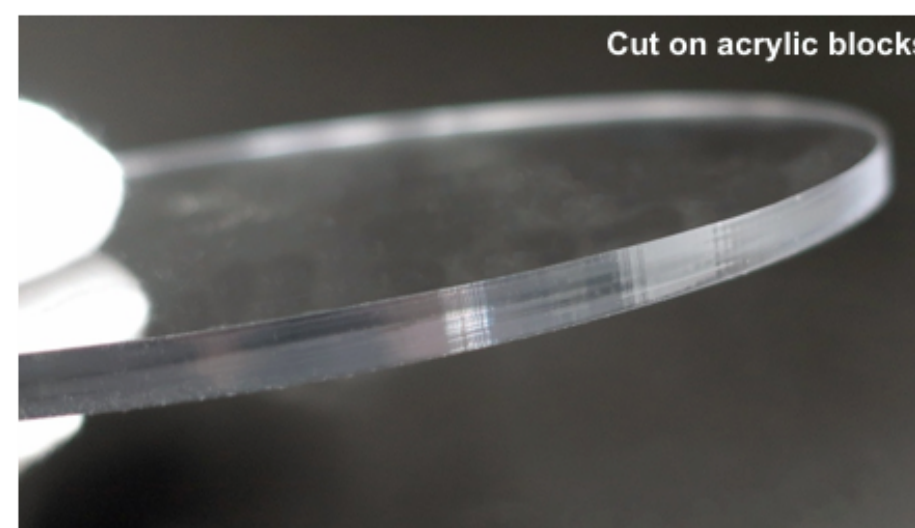

Cut on acrylic blocks